

Наименование стройки: Многоквартирный жилой дом №65 м-он Юбилейный

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



СМЕТА

Ремонт полов из цементной плитки в тамбурах подъездов №1 и №2.

Основание: Ведомость объемов работ, ГЭСНр, ГЭСН - 2001г. МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость: 34 823 руб.

Составлена в ценах: 2023г.

Оплата труда: 11 281 руб.

Трудозатраты: 33 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 11-01-031-04	Устройство покрытий из цементных плит при количестве плит на 1 м2: до 10 шт.	100 м2 покрытия	0,09	271 774,15	120 521,65	24 460	10 847	371	33
Итого прямых затрат							24 460	10 847		33
		Опасные и вредные условия труда		4 %				434		
		Итого по оплате труда						11 281		
		Накладные расходы 79%*0,7*0,9		49,77 %				5 614		
		Сметная прибыль 50%*0,85*0,9		38,25 %				4 315		
		Итого:					34 823	21 210		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					34 823			

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 1	маш.-ч	4,50	87	392
На сумму:						392

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Плитка 30*30*3	шт	81,00	65	5 265
2	прайс 2	Клей для плитки	кг	360,00	21	7 416
3		Бетон-контакт	кг	5,99	90	539
На сумму:						13 220

Итого по ресурсам

13 613

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный жилой дом №65 м-он Юбилейный	по ОКПО	
Объект	Ремонт полов из цементной плитки в тамбурах подъездов №1 и №2.	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления

Отчётный период	
с	по
01.08.2023	31.08.2023

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 34 823 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Устройство покрытий из цементных плит при количестве плит на 1 м2: до 10 шт.	ГЭСН 11-01-031-04	100 м2 покрытия	0,09	271 774,15	120 521,65	24 460	10 847
Итого прямых затрат								24 460	10 847
Опасные и вредные условия труда				4 %					434
Итого по оплате труда									11 281
Накладные расходы 79%*0,7*0,9				49,77 %					5 614
Сметная прибыль 50%*0,85*0,9				38,25 %					4 315
Итого:								34 823	21 210
ВСЕГО ПО АКТУ								34 823	

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 1	маш.-ч	4,50	87	392


На сумму: 392

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Плитка 30*30*3	шт	81,00	65	5 265
прайс 2	Клей для плитки	кг	360,00	21	7 416
	Бетон-контакт	кг	5,99	90	539

На сумму: 13 220

Итого по ресурсам 13 613

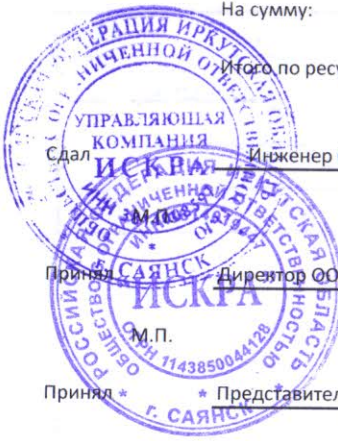

Сдал _____ Инженер ООО "Управляющая компания Искра"
должность подпись

_____ А.С. Дьяконов
расшифровка подписи

Принял _____ Директор ООО "Искра"
должность подпись

_____ М.А. Соболев
расшифровка подписи

Принял * _____ * Представитель собственников МКД №44
должность подпись

_____ Тубинский И. В.
расшифровка подписи