

Заказчик ООО "ИСКРА"

Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



м-он Ленинградский №7 подъезд №11

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 7 м-он Ленинградский (11 подъезд)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017	
Сметная стоимость монтажных работ	_____	9,973 тыс.руб.
Средства на оплату труда	_____	9,973 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	_____	2,715 тыс.руб.
	_____	7,12 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	2 квартал 2024 г	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего		
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Новый раздел													
1	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,42	7 398,52	3 212,00	2 715,00			497,00	7,12	0
		Объем=42 / 100											
		Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,9416	7,115472	381,60	2 715,00	2 715,00					
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	200	84	1,20	101,00				101,00		
		Перфораторы электрические маш.час 0,750,350,0050,000,0015,00	маш.час	0,75	0,315	50,00	16,00				16,00		
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	200	84	1,50	126,00				126,00		
		бур 6мм	шт	4,7619048	2	127,00	254,00				254,00		
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 715,00)					2 634,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 715,00)								1 385,00					
2	кабель канал 25x16 мм	м		42	65,29	2 742,00					2 742,00	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							5 954,00						
Монтажные работы							9 973,00						
Итого ФОТ (справочно)							2 715,00						
Итого накладные расходы (справочно)							2 634,00						
Итого сметная прибыль (справочно)							1 385,00						
ВСЕГО по смете							9 973,00					7,115472	0

Выполнил: энергетик ООО "Управляющая компания Искра": _____ Швидко Н.С.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "Искра"
(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "Управляющая компания Искра"
(организация, адрес, телефон, факс)

м-он Ленинградский №7 подъезд №11
(наименование, адрес)

Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 7 м-он Ленинградский (11 подъезд)
(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	30.04.2024	01.04.2024	30.04.2024

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**



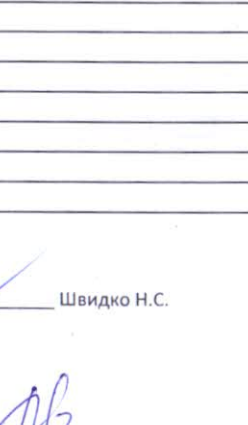
Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 7 м-он Ленинградский (11 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017

Сметная стоимость 9,973 тыс.руб.
монтажных работ 9,973 тыс.руб.
Средства на оплату труда 2,715 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 7,12 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.3/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Раздел 1. Новый раздел													
1	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,42	7 398,52	3 212,00	2 715,00			497,00	16,29 7,12	0 0
		Объем=42 / 100											
		Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;											
1-3-9		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,9416	7,115472	381,60	2 715,00	2 715,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полистиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	200	84	1,20	101,00				101,00			
		Перфораторы электрические маш. час 0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш. час	0,75	0,315	50,00	16,00				16,00			
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	200	84	1,50	126,00				126,00			
		бур 6мм	шт	4,7619048	2	127,00	254,00				254,00			
2		кабель канал 25x16 мм	м		42	65,29	2 742,00				2 742,00	0	0	
Итого по разделу 1 Новый раздел													7,115472	0
Итого по акту:														
Итого прямые затраты (справочно)							5 954,00							
Монтажные работы							9 973,00							
Итого ФОТ (справочно)							2 715,00							
Итого накладные расходы (справочно)							2 634,00							
Итого сметная прибыль (справочно)							1 385,00							
ВСЕГО по акту							9 973,00							
													7,115472	0

Сдал:  Швидко Н.С.
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))
 Принадлежит:  Соболев М.А.
 директор ООО "Искра".
 М.П.  Соболев М.П.
 Собственник кв № _____
 (подпись (инициалы, фамилия))

