


Наименование стройки: мкр. Ленинградский дом №5

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"
 Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:
 Директор ООО "Управляющая компания Искра"
 Соболев М.А.

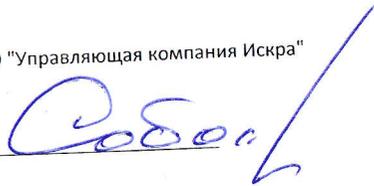

Смета

Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр. Ленинградский дом №5 квартиры №№30,97(с
 1го по 5 этаж)

Сметная стоимость: 34 014,22 руб.

Оплата труда: 4 238,96 руб.

Трудозатраты: 17,72 чел.-ч

Составлена в ценах: 2024г.

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,36	15 121,35	3 121,35	5 443,68	1 123,68
2	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,36	25 169,51	2 169,51	9 061,03	781,03
3	ГЭСН 07-01-037-4	Герметизация мастикой швов	100 м шва	0,36	36 884,02	6 484,02	13 278,25	2 334,25
Итого прямых затрат							27 782,96	4 238,96
Накладные расходы 130%*0,7*0,9			82 %				3 475,94	
Рентабельность 85%*0,9*0,85			65 %				2 755,32	
Итого:							34 014,22	10 470,22
ВСЕГО ПО СМЕТЕ								

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	5,18	2 500,00	12 960,00
На сумму:						12 960,00

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Пена монтажная	шт.	7,20	550,00	3 960,00
2	101-1763	Мастика битумно-полимерная	кг	14,40	460,00	6 624,00
На сумму:						10 584,00
Итого по ресурсам						23 544,00



Составил:



О.Н. Сказальская

Инвестор _____
 Заказчик ООО "Управляющая компания Искра"
 Подрядчик ИП О.Н. Сказальская
 Стройка мкр. Ленинградский дом №5
 Объект Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр. Ленинградский дом №5 квартиры №№30,97 (с 1го по 5 этаж)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	17.10.2024	01.10.2024	31.10.2024

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 34 014 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,36	15 121,35	5 443,68
2	2	Заполнение швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,36	25 169,51	9 061,03
3	3	Герметизация мастикой швов	ГЭСН 07-01-037-4	100 м шва	0,36	36 884,02	13 278,25
Итого прямых затрат							27 782,96

В том числе оплата труда 82 % 4 238,96
 Накладные расходы 130%*0,7*0,9 65 % 3 475,94
 Рентабельность 85%*0,9*0,85 2 755,32

Итого:

ВСЕГО ПО АКТУ

34 014,22

34 014,22

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	5,18	2 500,00	12 960,00

На сумму:

12 960,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Пена монтажная	шт.	7,20	550,00	3 960,00
101-1763	Мастика битумно-полимерная	кг	14,40	460,00	6 624,00

На сумму:

10 584,00

Итого по ресурсам

23 544,00



Сдал ИП О.Н. Сказальская

должность

подпись

О.Н. Сказальская

расшифровка подписи

Принял директор ООО УК Искра

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

