


Наименование стройки: МКД№16 м-н Ленинградский

Подрядчик: ООО "управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
Соболев М.А.



Утверждаю:
Решением общего собрания собственников
помещения МКД

Смета

Ремон фасада (Окраска цоколя)

Основание: Ведомость объёмов работ, ГЭСНр, МДС - 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 65 866,91 руб.

Составлена в ценах: 2016 г.

Оплата труда: 18 351,97 руб.

Трудозатраты: 95,56 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСНр 62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	12 065,75	10 480,92	965,26	838,47	62,75	5,02
2	ГЭСНр 62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,55	9 180,72	2 436,53	32 591,56	8 649,68	14,59	51,79
3	ГЭСНр 62-26-10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,38	13 556,18	2 833,99	5 151,35	1 076,92	16,87	6,41
4	ГЭСНр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,16	40 708,13	33 707,28	6 513,30	5 393,16	201,84	32,29
Итого прямых затрат							45 221,47	15 958,24		95,52
Коэффициенты условия труда				15 %				2 393,74		
Итого по оплате труда								18 351,97		
Накладные расходы 80%*0,85*0,94*0,9				58 %				10 644,14		
Рентабельность 50%*0,9*0,8*0,85				31 %				5 689,11		
Итого:							63 948,46	34 685,23		

Итого:
ВСЕГО ПО СМЕТЕ

1 918,45
65 866,91
65 866,91

Эксплуатация машин


№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,39	933,00	367,42
2	050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	24,11	80,00	1 928,66
3	340601	Пистолеты-распылители	маш.-ч	48,22	10,00	482,17

На сумму: 2 778,25
Эксплуатация машин с зарплатой машинистов 2 785,70

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	101-1757	Ветошь	кг	1,62	5,00	8,10
2	101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0,00	105 000,00	126,00
3		Краска КО-174	т	0,14	180 000,00	24 319,62
4		Растворитель	т	0,01	144 900,00	911,13
5	411-0001	Вода	м3	0,06	2,44	0,14
6		Цемент	т	0,16	7 000,00	1 120,00

На сумму: 26 484,98
Итого по ресурсам 29 263,23

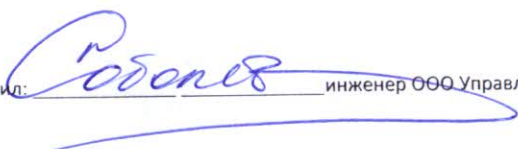Составил:  инженер ООО Управляющая компания Искра Соболв Д.М.

Инвестор _____
 Заказчик ООО Управляющая компания Искра _____
 Подрядчик ООО "управляющая компания Искра" _____
 Стройка МКД№16 м-н Ленинградский _____
 Объект Ремонт фасада (Окраска цоколя) _____

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	01.08.16

Отчётный период	
с	по
01.08.16	30.08.16

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 65 867 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	ГЭСНр 62-35-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	12 065,75	10 480,92	965,26	838,47
2	2	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	ГЭСНр 62-26-4	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,55	9 180,72	2 436,53	32 591,56	8 649,68
3	3	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	ГЭСНр 62-26-10	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,38	13 556,18	2 833,99	5 151,35	1 076,92
4	4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	ГЭСНр 61-10-1	100 м2 отремонтированной поверхности	0,16	40 708,13	33 707,28	6 513,30	5 393,16

Итого прямых затрат			45 221,47	15 958,24
Коэффициенты условия труда	15 %			2 393,74
Итого по оплате труда				18 351,97
Накладные расходы 80%*0,85*0,94*0,9	58 %			10 644,14
Рентабельность 50%*0,9*0,8*0,85	31 %			5 689,11
Итого:			63 948,46	34 685,23
Итого:			1 918,45	
ВСЕГО ПО АКТУ			65 866,91	65 866,91

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,39	933,00	367,42
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	24,11	80,00	1 928,66
340601	Пистолеты-распылители	маш.-ч	48,22	10,00	482,17
На сумму:					2 778,25
Эксплуатация машин с зарплатой машинистов					2 785,70

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-1757	Ветошь	кг	1,619	5,00	8,10
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0,001	105 000,00	126,00
	Краска КО-174	т	0,135	180 000,00	24 319,62
	Растворитель	т	0,006	144 900,00	911,13
411-0001	Вода	м3	0,056	2,44	0,14
	Цемент	т	0,160	7 000,00	1 120,00
На сумму:					26 484,98
Итого по ресурсам					29 263,23

Сдал

должность

подпись

расшифровка подписи

М.П.

Принял

должность

подпись

расшифровка подписи

М.П.